

Data Sheet / Technical Specification

**MOBILE WORKSHOP REPAIR SYSTEM CONTAINER (ISO 1CC 20 FT DIMS, approx. 12000 kg)
KONTEINERA TIPI MOBĪLĀ REMONTA DARBNĪCA (ISO 1CC 20 FT izmēri, apt. 12000 kg)**

| No. | ENG/LV | Notes |
|--|--|-------|
| I. Included in Basic Scope of supply / Iekauts pamata komplektācijā | | |
| 1. | BASE FRAME OF 20' CONTAINER WITH HOOK LIFT SYSTEM (ENG) For transportation according to DIN30722 <u>Notes:</u> <ol style="list-style-type: none"> Hook lift system rollers should not exceed the design dimension of the conditional 20' container by more than 2 cm; The unit must have a certificate of Compliance to CSC Convention. 20' KONTEINERA BĀZES RĀMIS AR HOOK LIFT SISTĒMU (LV) Transportēšanai saskaņā ar DIN30722 <u>Piezīmes:</u> <ol style="list-style-type: none"> Hook lift sistēmas rullī neiziet ārpus nosacītā 20' konteineru gabarītiem ne vairāk par 2 cm; Konstrukcijai ir jābūt CSC drošības konvencijas atbilstības sertifikātam. | |
| 2. | CANOPY (WORKSHOP) (ENG) 5-7 sq.m. area, with two 2-fold doors opening down and up (threshold and rain shelter) NOJUME (DARBNĪCA) (LV) 5-7 kv.m. platībā, ar divām 2-vērtņu durvīm, kas atveras uz leju un uz augšu (sliexnis un nojume) | |
| 3. | 40 KVA DIESEL GENSET IN CANOPY (ENG) <u>Notes:</u> <ol style="list-style-type: none"> Length not more than 2,40 m Noise level 65-69 dBA. 40 KVA DĪZELĢENERATORS APVALKĀ (LV) <u>Piezīmes:</u> <ol style="list-style-type: none"> Garums ne vairāk par 2,40 m Trokšņa līmenis 65-69 dBA. | |
| 4. | CRANE WITH 2 SUPPORT LEGS (ENG) <u>Notes:</u> Max. 5,73 t; max. service radius 5,83 m; max. lifting moment 15,8 tm; 360°; height 5 m; CELTNIS (MANIPULATORS) AR 2 BALSTIEM (LV) <u>Piezīmes:</u> Max. 5,73 t; max. apkalpošanas rādiuss 5,83 m; max. pacelšanas moments 15,8 tm; 360°; augstums 5 m; | |
| 5. | HYDRAULIC TANK FOR MANIPULATOR WITH A PIPING SYSTEM (ENG) HIDRAULISKĀ BĀKA MANIPULĀTORAM AR CAURĻUVADU SISTĒMU (LV) | |
| 6. | CRANE LIFTING TRAVERSE (ENG) CELTŅA TRAVERSA (PACELŠANAS PLĀKSNE) (LV) | |
| 7. | ELECTRICAL EQUIPMENT (ENG): Switchboard with sockets, cables; lighting inside and outside of the workshop. ELEKTROAPRĪKOJUMS (LV): Sadales skapis ar rozetēm, kabeļiem, apgaismojums iekšpusē un ārpusē | |
| II. Optional / Opcija | | |
| 8. | CHAIN TOLPHER WITH OUTWARD DISPLACEMENT (ENG) ĶĒŽU TELFERIS AR IZBĪDI UZ ĀRPUSI (LV) | |
| 9. | CABINET WITH GAS WELDING EQUIPMENT AND OXYGEN TANK (ENG) SKAPIS AR GĀZES METINĀŠANAS IEKĀRTU UN SKĀBEKĻA BALONU (LV) | |

Data Sheet / Technical Specification


| | | |
|-----|--|--|
| 10. | CABINET WITH ELECTRIC WELDING EQUIPMENT (ENG) SKAPIS AR ELEKTRISKO METINĀŠANAS IEKĀRTU | |
| 11. | CABINET WITH ELECTRIC AIR COMPRESSOR (ENG) <i>Note:</i> 10 bar, 900 l/min, 20m hose SKAPIS AR ELEKTRISKO GAISA KOMPRESORU (LV) <i>Piezīme:</i> 10 bar, 900 l/min, 20m šļūtene | |
| 12. | SLUSH (20 m) WITH REEL FOR COMPRESSOR (ENG) ŠLUTENE (20 m) AR SPOLI KOMPRESORAM (LV) | |
| 13. | WORKSHOP EQUIPMENT (ENG): Work tables, shelves, cabinets, vise, tools, power tools, fire extinguishers, etc DARBNĪCAS APRĪKOJUMS (LV): Darba galdi, plaukti, skapji, spīles, instrumenti, elektroinstrumenti, Ugunsdzēsamie aparāti utt | |
| 14. | First aid kit (ENG) Pirmās palīdzības komplekts / aptieciņa (LV) | |
| 15. | Heater (fuel type) with pump and piping (ENG) Sildītājs (degvielas) ar sūkni un caurlēm (LV) | |
| 16. | COVER (ENG) For equipment protection during transportation PĀRSEGS (LV) Lai pasargātu iekārtu transportēšanas laikā | |
| 17. | Extendable /mountable tent system (ENG) For work space extension and protection against weather Izvelkama/ustādama tentu sistēma (LV) Darba platības palielināšanai un aizsardzībai pret ārējiem dabas apstākļiem | |

| III. Documentation / Dokumentācija | |
|--|--|
| Operational manual for complete generating set | + (in Customer's and/or English languages) |
| Spare parts catalogs | + (in English language) |
| Package of design documentation (drawings, diagrams, etc.) | + (in English language) |
| Factory test report | + |
| Warranty | 12 months after genset commissioning date, but not more than 18 months after delivery date from SIA "RĪGAS DĪZELIS DG", not more than 1000 operating hours - whichever comes first |

Data Sheet / Technical Specification

Annex No 3: General Overview

Angle 1:

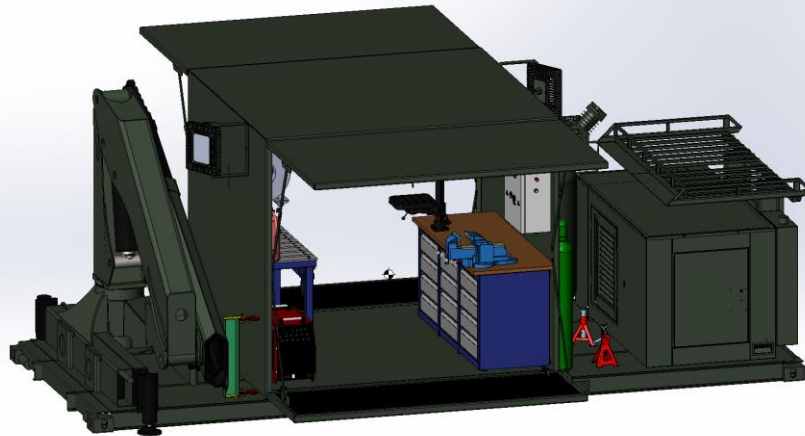


Angle 2:



Data Sheet / Technical Specification

Angle 3:

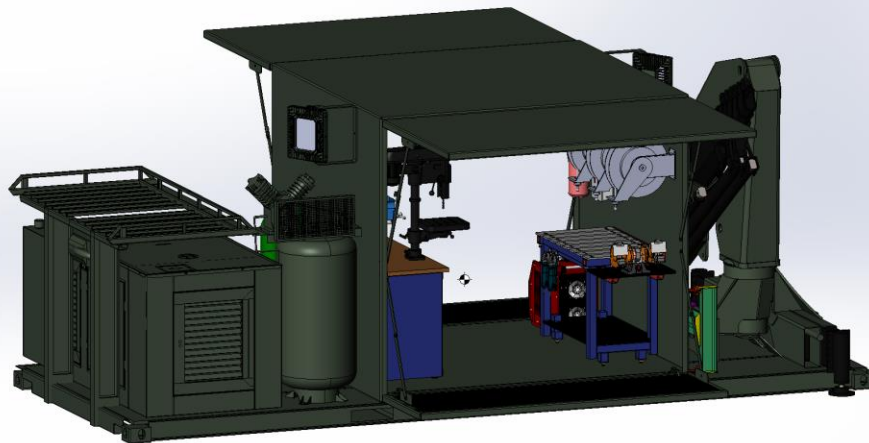

Angle 4:

